


Der Winkeladapter - Verlängerung

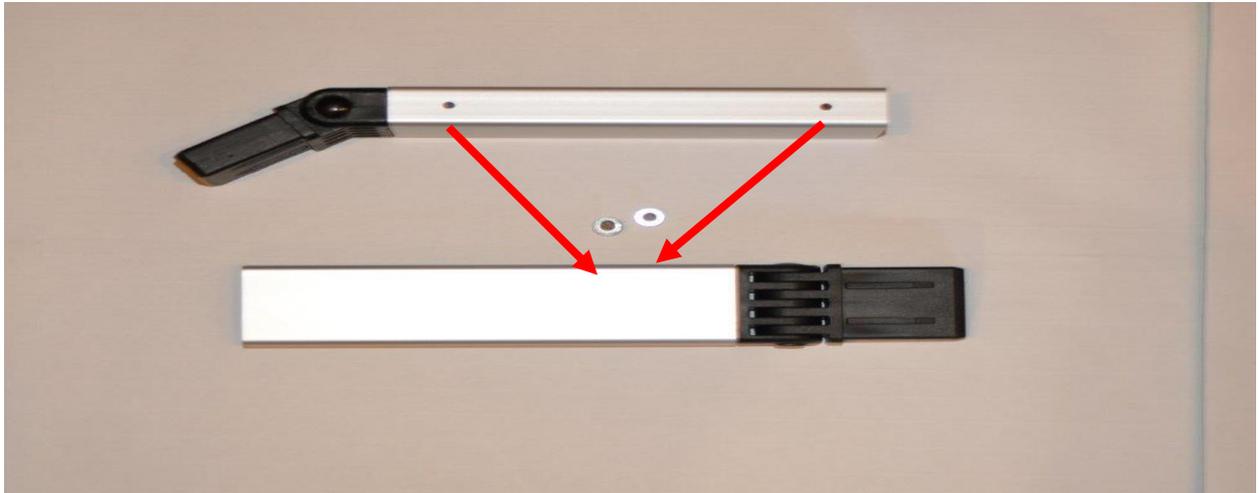

Winkeladapter

Der Buggypod muss immer 100 % parallel zum Kinderwagen laufen. Abweichungen von 1 cm kann akzeptiert werden.


Da bei einigen Kinderwagen die Rohre versetzt vernietet sind, würde sich bei der Montage eine Schiefstellung ergeben. Ebenso gilt dies für Kinder- und Sportwagen mit 3 Rädern, die im Gestell manchmal vorne schmaler sind als hinten.

Diese Schiefstellung können Sie mit dem Winkeladapter ausgleichen. Somit ergibt sich wieder ein Parallellauf.

Achten Sie bitte darauf, dass der Winkeladapter gut eingepasst wird. Mit den beigelegten kleinen Schrauben, bitte gut festschrauben. Die Traverse ist auch beweglich, schieben Sie diese mit dem aufgesetzten Winkeladapter so weit wie möglich nach hinten.

Fixieren Sie erst jetzt die Traverse von unten mit den kleinen Schraubchen. Nicht zu fest schrauben, da diese sonst brechen. Ein Fixieren reicht, durch das Gewicht Ihres Kindes, krallen sich die kleinen Schrauben fest in das Aluminium.

Bei abgebrochenen Schrauben ist leider eine Reparatur nicht möglich. Achten Sie darauf, dass der Buggypod immer senkrecht montiert wird.

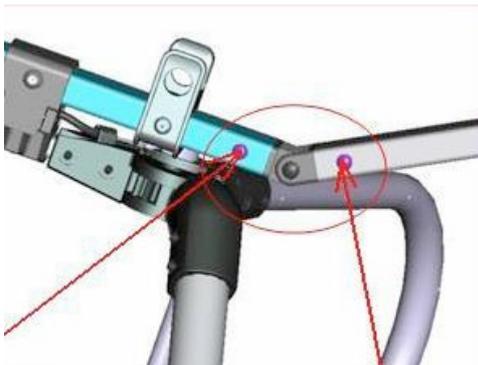

Gehen Sie zu Anhang A „Montageanleitung mit Anschlussleistenadapter“ im Buggypod-Benutzerhandbuch und befolgen Sie die Schritte 1 bis 4



richtige Montage



Der Weg ist hier viel zu lang

Die Entfernung ist viel zu groß. Der Winkeladapter muß den kürzesten Weg nehmen. Ansonsten ist der Kippmoment zu groß.

Es kann sein, dass in einigen Montagen das Rad nicht mehr parallel mit den Hinterrädern des Kinderwagens läuft. Aber aufgrund der Stabilität und der Sicherheit kann man das aber hinnehmen.

Die obere Montage zeigt die falsche Anbringung. Der Weg vom Adapter zur Halterung ist viel zu weit.

Verlängerung Dieses Teil kann auch als Verlängerung eingesetzt werden. Bei manchen

Zwillingswagen ist die Entfernung zwischen den Rohren so groß, dass diese Verlängerung noch eingesetzt werden muss.